REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE

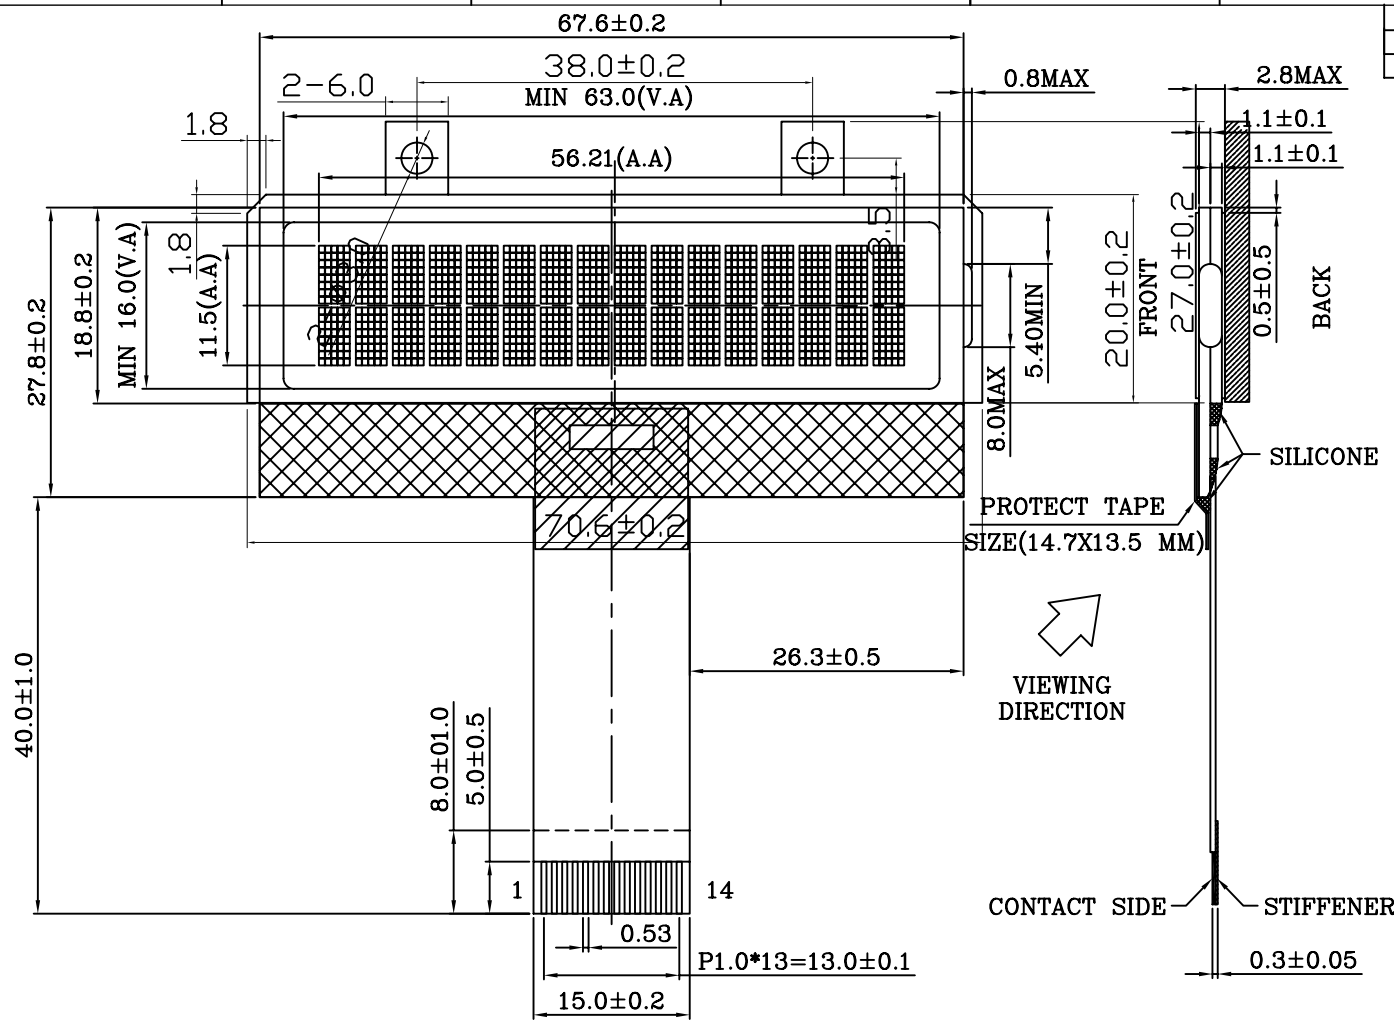

PIN	SYMBOL
1	VSS
2	V5
3	VDD
4	RS
5	R/W
6	E
7	D0
8	D1
9	D2
10	D3
11	D4
12	D5
13	D6
14	D7

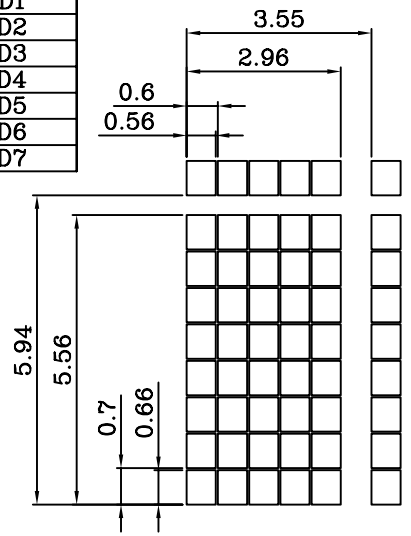

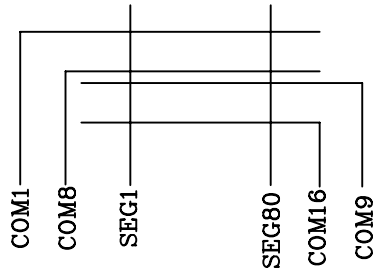

NOTES 1:
1). DISPLAY TYPE : STN/Y-G,ANTI UV
2). DISPLAY MODE : TRANSFLECTIVE/POSITIVE
3). VIEWING DIRECION : 6 O'CLOCK
4). POWER SUPPLY FOR LOGIC : 5.0V
5). OPERATING TEMP : -20° C TO 70° C
STORAGE TEMP : -30° C TO 80° C
6). LCD CONTROLLER : NT7603H-BDT01
7). DRIVER METHOD: 1/16 DUTY,1/5 BAIS,Vop=4.3V
8). UNMARK TOLERANCE IS :±0.3mm
9). ROHS.
10).BACK LIGHT: LED ,RED

NOTES 2:
1).LCD 视角范围: Cr≥2



2).LCD底色要求：黄绿膜
3).LCD响应速度：(Von+Voff) ≤500MS at T=25° C
4).LCD对比度：Cr≤5
5).其他特别要求

北京海迅华田电子有限公司

DESIGN	LWQ	09.08.07	STANDARD			
CHECKED			TECHNOLOGY			
APPROVED			Q.A			

DRAWING No. : HC160201G-YF62L-VA
DRAWING TITLE : LCM
FILE NO. : 6
REV. : A
SCALE : 1 : 1
PROJECTION:
UNIT : mm
SHEET : 1/1