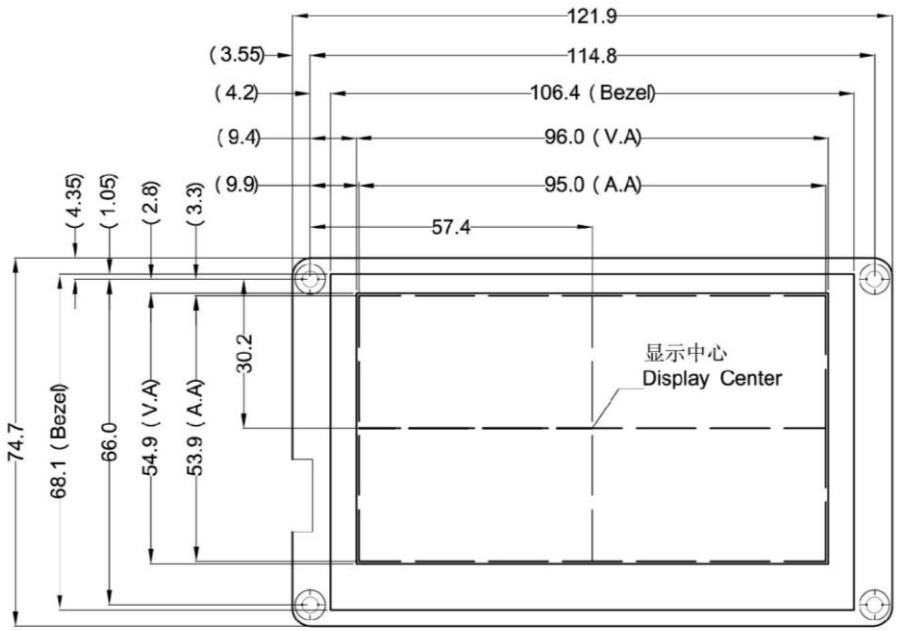

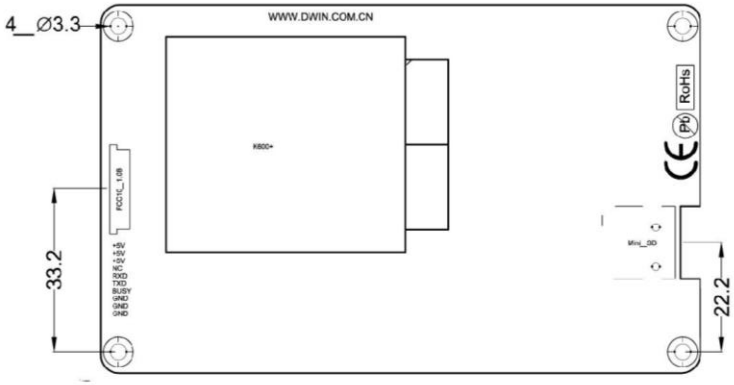

注：

1. 尺寸定位基准为定位孔
   Location hole is used as position reference
2. 未标注公差为+/-0.3mm
   Unmarked Tolerance is +/-0.3mm
3. 虚线为显示区域 / Active area is marked in dashes.

引脚名称	引脚编号	引脚类型	说 明
VCC	1,2,3	P	电源输入 / Power Input
NC	4	-	未定义 / Not Defined
RXD	5	IN	迪文屏串口输入，3.3V TTL/CMOS DIN (3.3V TTL/CMOS)
TXD	6	OUT	迪文屏串口输出，3.3V TTL/CMOS DOUT (3.3V TTL/CMOS)
BUSY	7	-	未定义 / Not Defined
GND	8,9,10	P	公共地 / GND

型号	DMT48270C043_03W				
图纸	A4	绘图	DWIN	日期	
比例	1:1	审核		日期	
单位	mm	批准		日期	

北京迪文科技有限公司
Beijing DWIN Technology Co., Ltd.