3. External Dimensions

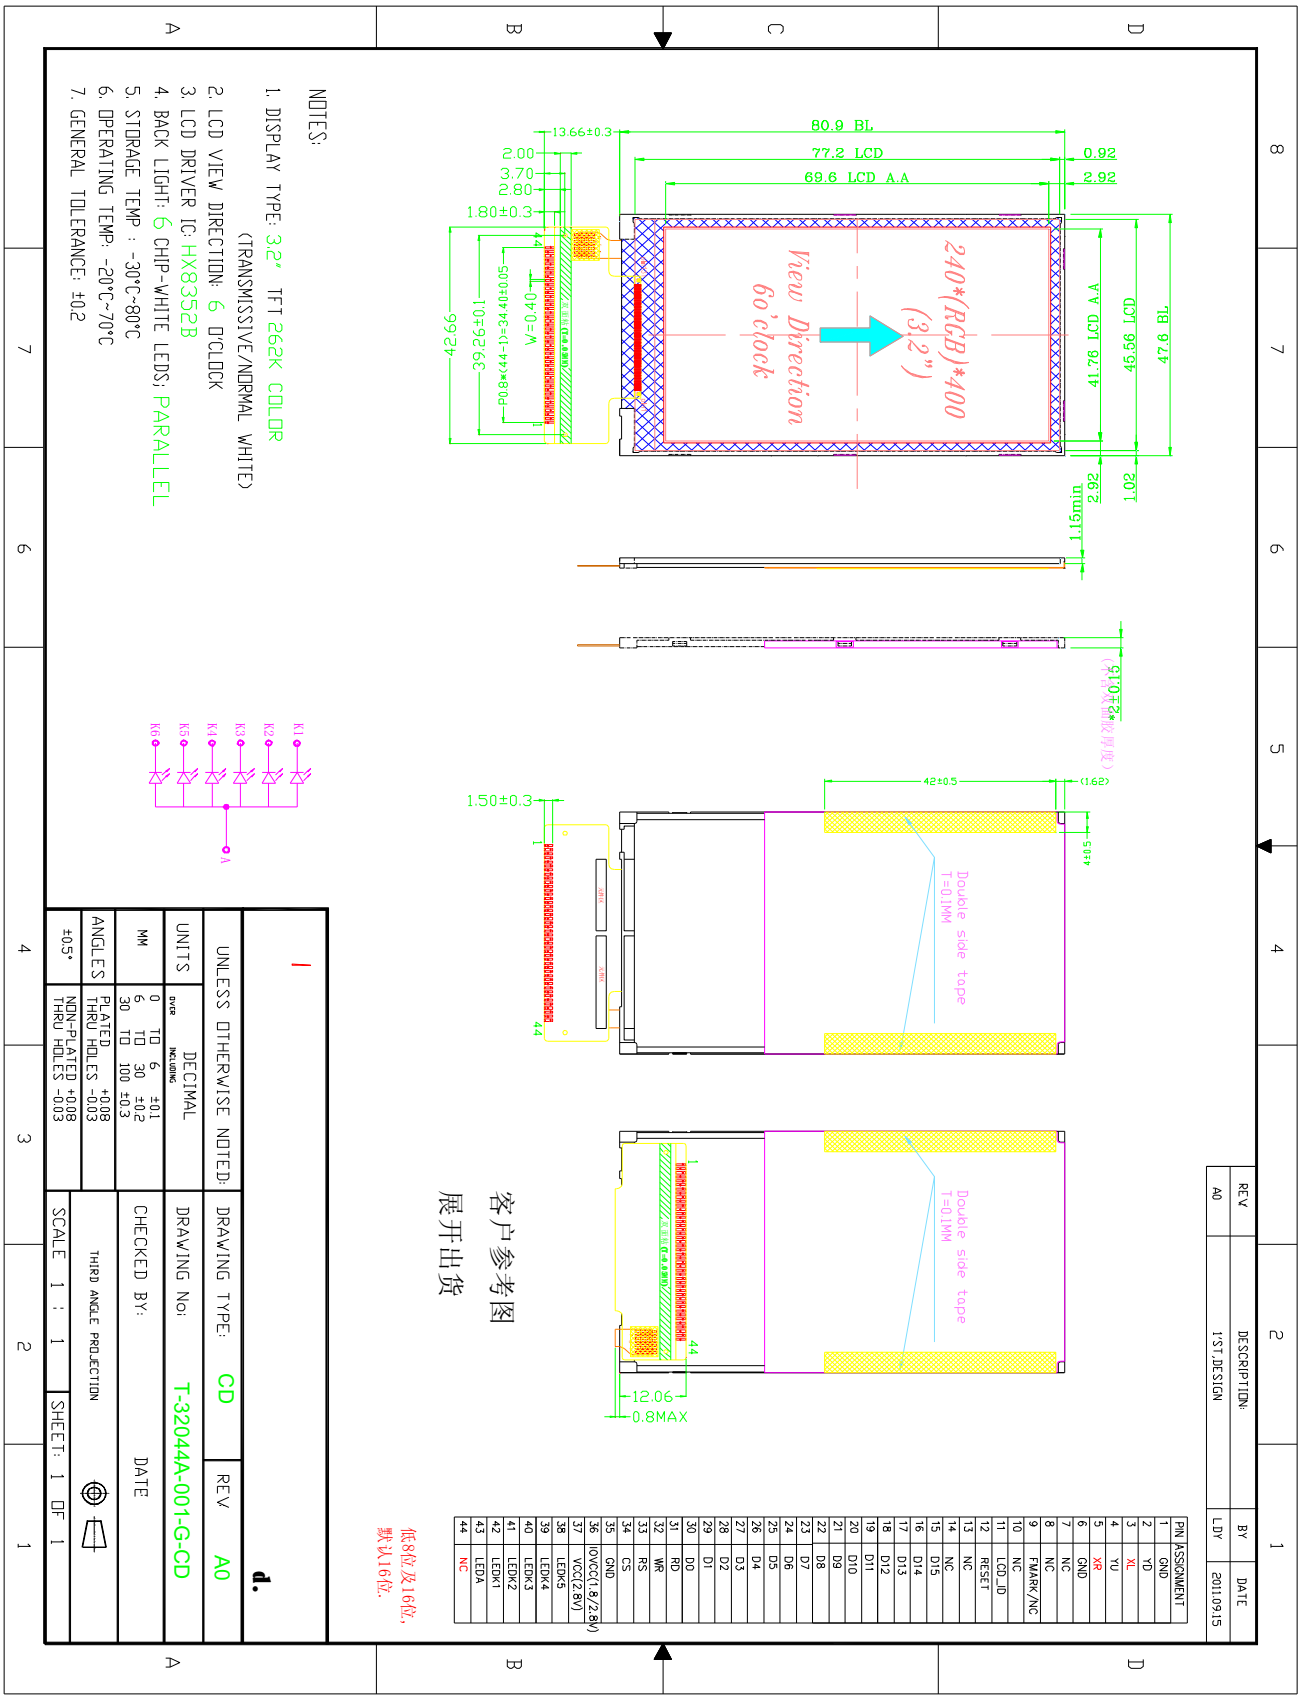

PIN	ASSIGNMENT
1	GND
2	YD
3	XL
4	YU
5	XR
6	GND
7	NC
8	NC
9	FMARK/NC
10	NC
11	LCD_ID
12	RESET
13	NC
14	NC
15	D15
16	D14
17	D13
18	D12
19	D11
20	D10
21	D9
22	D8
23	D7
24	D6
25	D5
26	D4
27	D3
28	D2
29	D1
30	D0
31	RD
32	WR
33	RS
34	CS
35	GND
36	IOVCC(1.8/2.8V)
37	VCC(2.8V)
38	LEDK5
39	LEDK4
40	LEDK3
41	LEDK2
42	LEDK1
43	LEDA
44	NC